

14. ARMORGARD



INHOUDSOPGAVE ARMORGARD

- Piperack	[14-3]
- Pipestor	[14-8]
- Flexikart.....	[14-10]
- v-Kart.....	[14-11]
- Cuttingstation.....	[14-12]
- Tuffbench	[14-15]
- Mobile Tuffbench	[14-17]
- Barrobox	[14-20]
- Tuffbank	[14-21]
- Fittingstor	[14-29]
- Forma-stor	[14-34]
- Instructahut	[14-38]
- Instructa Cabinet	[14-39]
- Instagate	[14-40]
- Powerstation	[14-42]
- Bundlerack	[14-44]

Piperack™ PR1

Model: Piperack PR1

- Mobiel rek voor het opbergen van koperen buizen, leidingen en andere lange materialen
- Conformiteitscertificaat beschikbaar, voor het opslaan van 1 ton
- Uniek neerklapbaar ontwerp waardoor ze kunnen worden gestapeld, tot 6 eenheden hoog
- Heavy-duty constructie – gebouwd om uitgetest te worden
- PipeRack's kunnen aan elkaar worden gekoppeld voor grotere lengtes, zie de Armorgard Linking Kit
- Uitgerust met ultra-robuste industriële zwenkwielen waardoor manoeuvreren heel makkelijk is



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD PIPERACK PR1
Artikelnummer	PR1
Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H)	1000 x 1500 x 545 mm
Externe afmetingen uitgeklapt (L x B x H)	1000 x 1500 x 1560 mm
Gewicht	83 KG
Kleur	Zwart – RAL-9005
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	N.v.t.
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	Upgrade kit naar een PR2, Linking t om twee Piperacks aan elkaar te koppelen, Handgrepen PRSH
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Bout op wielset. Extra zware wielen met bouten en moeren
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Nee

Piperack™ PR2

Model: Piperack PR2

- Mobiel rek voor het opbergen van koperen buizen, leidingen en andere lange materialen
- Conformiteitscertificaat beschikbaar, voor het opslaan van 2 ton
- Uniek neerklapbaar ontwerp waardoor ze kunnen worden gestapeld, tot 6 eenheden hoog
- Heavy-duty constructie – gebouwd om uitgetest te worden
- PipeRack's kunnen aan elkaar worden gekoppeld voor grotere lengtes, zie de Armorgard Linking Kit
- Uitgerust met ultra-robuste industriële zwenkwielen waardoor manoeuvreren heel makkelijk is



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD PIPERACK PR2
Artikelnummer	PR2
Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H)	1000 x 1500 x 545 mm
Externe afmetingen uitgeklaapt (L x B x H)	1000 x 1500 x 1560 mm
Gewicht	101 KG
Kleur	Zwart – RAL-9005
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	N.v.t.
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	Linking t om twee Piperacks aan elkaar te koppelen, Handgrepen PRSH
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Bout op wielset. Extra zware wielen met bouten en moeren
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Nee

Piperack™ PRLK

PRLK om twee Piperacks aan elkaar te koppelen

- Koppelingssset om twee Piperacks aan elkaar te kunnen koppelen
- Geschikt voor het opslaan van materialen met grotere lengtes
- Ideaal voor het samenvoegen van twee Piperacks om materialen van 6 meter lengte op te slaan en te vervoeren
- Compleet geleverd met alle benodigde bevestigingen



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD PIPERACK KOPPELINGSET PRLK
Artikelnummer	PRLK
Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H)	N.v.t.
Externe afmetingen uitgekapt (L x B x H)	N.v.t.
Gewicht	15 KG
Kleur	Zwart – RAL-9005
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	N.v.t.
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	N.v.t.
Gasveren aanwezig	N.v.t.
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	N.v.t.
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Nee

PRUK upgradekit voor de PR1

- Upgradekit van 1 ton naar 2 ton opslagcapaciteit voor de PR1 Piperack

**SPECIFICATIES**

PRODUCT	ARMORGARD PRUK UPGRADEKIT
Artikelnummer	PRUK
Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H)	N.v.t.
Externe afmetingen uitgeklaapt (L x B x H)	N.v.t.
Gewicht	20 KG
Kleur	Zwart – RAL-9005
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	N.v.t.
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Nee

Piperack™ PRSH

PRSH handgreep voor de PR1 en PR2 Piperack

- Sterke handgreep die met slechts twee bouten past op een Piperack PR1 en PR2
- Met de Piperack handgreep kunnen de Piperacks veilig worden verreden wanneer ze zijn geladen
- Sterke 3 mm gepoedercoat stalen en PVC rubberen handgreep is gebouwd om lang mee te gaan in de veeleisende omstandigheden op bouwplaatsen en is weersbestendig



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD PRSH handgreep
Artikelnummer	PRSH
Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H)	94 x 165 x 90 mm
Externe afmetingen uitgeklaapt (L x B x H)	N.v.t.
Gewicht	0,6 KG
Kleur	Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat, rubberen handvat
Materiaal	Staal, rubber
Materiaal dikte	3 mm
Sluitmechanisme	N.v.t.
Hefttruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	Piperack PR1 of PR2
Hoeveelheid planken	N.v.t.
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Pipestor™ PS3.0

Model: Pipestor PS3.0

- Mobiele opslag box, ontworpen om lange buizen, leidingen en profielen veilig op te bergen
- Robuuste stalen plaatconstructie en afgewerkt met een duurzame poedercoating
- Intern verdeeld in 4 afzonderlijke compartimenten die de opslagcapaciteit maximaliseert en overzicht binnen de opslag box geeft
- Geleverd in lengtes van 1,5 m die aan elkaar worden geschroefd
- Wordt compleet geleverd met zware wielen
- Een uitstekende maatregel voor diefstalpreventie
- Ontworpen voor het opslaan van allerlei lengte materialen tot 3 meter lang



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD PIPESTOR PS3.0
Artikelnummer	PS3.0
Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H)	495 x 3160 x 495 mm
Externe afmetingen uitgeklaapt (L x B x H)	575 x 3205 x 785 mm
Gewicht	133 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1.6 mm
Sluitmechanisme	Zeer veilig, 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	2 robuuste sleutels
Niet standaard, beschikbaar als optie	50 mm messing hangslot
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset. Zwaar last wielen met Armorgard-zwenkwielen
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja

Pipestor™ PS6.0

Model: Pipestor PS6.0

- Mobiele opslag box, ontworpen om lange buizen, leidingen en profielen veilig op te bergen
- Robuuste stalen plaatconstructie en afgewerkt met een duurzame poedercoating
- Intern verdeeld in 4 afzonderlijke compartimenten die de opslagcapaciteit maximaliseert en overzicht binnen de opslag box geeft
- Geleverd in lengtes van 1,5 m die aan elkaar worden geschroefd
- Wordt compleet geleverd met zware wielen
- Een uitstekende maatregel voor diefstalpreventie
- Ontworpen voor het opslaan van allerlei lengte materialen tot 6 meter lang



SPECIFICATIES




PRODUCT	ARMORGARD PIPESTOR PS6.0
Artikelnummer	PS6.0
Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H)	495 x 6350 x 495 mm
Externe afmetingen uitgeklaapt (L x B x H)	575 x 6410 x 785 mm
Gewicht	256 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1.6 mm
Sluitmechanisme	Zeer veilig, 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	2 robuuste sleutels
Niet standaard, beschikbaar als optie	50 mm messing hangslot
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset. Zwaar last wielen met Armorgard-zwenkwielen
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja

Flexikart™ FK4

Model: Flexikart FK4

- Een robuuste palletwagen die de veiligheid verhoogt en fysieke belasting vermindert bij handmatig manoeuvreren
- Maximale belastingcapaciteit van 1.200 KG
- Alle 4 draagarmen kunnen naar wens individueel worden opgeklapt en wanneer niet in gebruik naast het plateau worden ingeklapt
- Met de steunarmen recht op vergrendeld, kunnen er pallets van 1200 x 1000 op geplaatst worden
- Met de steunarmen ingeklapt, is de Flexikart geschikt voor grotere ladingen of kan worden samengevoegd met een tweede Flexikart voor lange ladingen, zoals metalen balken, hout, buis en andere materialen
- Dankzij vier zwenkwielen (twee met rem) kan de Flexikart gemakkelijk in elke richting worden verplaatst
- De Flexikart is gemakkelijk stapelbaar, wanneer niet in gebruik, voor maximale ruimte-efficiëntie

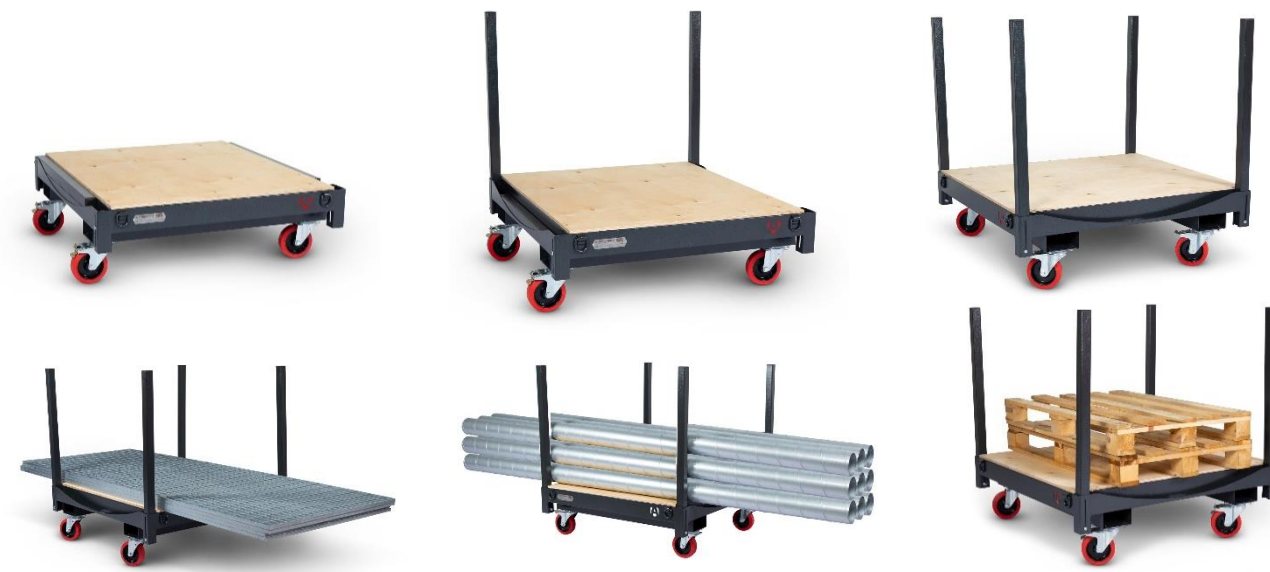

SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD Flexikart FK4
Artikelnummer	FK4
Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H)	1269 x 1172 x 391 mm
Externe afmetingen uitgeklaapt (L x B x H)	1269 x 1172 x 1202 mm
Gewicht	84 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal en hout
Materiaal dikte	Staal 3.0 en Hout 1.5 mm
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standaard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Bevestigingsplaten
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

v-kart™ VK2

Model: v-kart VK2

- Sterke buiswagen voor het makkelijk verplaatsen van zware materialen, met name lange pijpen, profielen, hout, goten etc
- Robuuste poedercoating met corrosiewerende onderlaag
- Maximale belastingcapaciteit van 500 KG
- Verplaats op een veilige manier pijpen en buizen tot een diameter van Ø400 mm
- Grote wielen met een diameter van Ø350 mm
- Sterk, lichtgewicht van ontwerp
- Ergonomisch handvat inbegrepen



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD v-kart VK2
Artikelnummer	VK2
Interne afmetingen ingeklapt (L x B x H)	Tot Ø400 mm
Externe afmetingen uitgeklaapt (L x B x H)	1220 x 840 x 900 mm
Gewicht	35 KG
Kleur	Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2.0 mm
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	N.v.t.
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Cuttingstation™ SS7

Model: Cuttingstation SS7

- Een multifunctioneel zaagplatform met een afsluitbare kast onder het werkbankgebied
- Verzonken 220V voedingsinlaat
- 2x 220V Stopcontacten
- Uitschuifbare draagarmen met 4 configuraties
- Heavy-Duty zwenkwielen voor eenvoudig verplaatsen
- Uitschuifbaar achter paneel biedt extra werkruimte voor verstekzagen
- Geluiddempend en brandwerend schuim om geluidoverlast te verminderen
- Rubberen mat om trillingen te verminderen
- PVC gordijnen tegen rondvliegende vonken
- Spaander collector
- Verbeterde verlichtingspositie voor verhoogde productiviteit
- Europees patent aanvraagnummer: EP17183824.6
- Europees gemeenschap modelregistratienummer: 04511525



LET OP: Alle cuttingstations worden exclusief zaagmachine geleverd. De zaagmachine op deze afbeelding dient enkel ter illustratie.



SPECIFICATIES




PRODUCT	ARMORGARD CUTTINGSTATION SS7
Artikelnummer	SS7
Interne afmetingen bovenzijde met uitgeschoven achterzijde (L x B x H)	1140 x 1020 x 960 mm
Interne afmetingen onderzijde (L x B x H)	1135 x 710 x 550 mm
Externe afmetingen standaard (L x B x H)	1390 x 750 x 1900 mm
Externe afmetingen met uitgeschoven draagarmen (L x B x H)	1390 x 1070 x 1900 mm
Gewicht	175 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1.5 mm
Sluitmechanisme	Zeer veilige, 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	2 sleutels
Niet standaard, beschikbaar als optie	SS7X, SS7C
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard – zware uitvoering
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset. Extra zware wielen met Armorgard-wielplaten
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja, brandwerend schuim

Cuttingstation™ SS7X

Model: Cuttingstation SS7X

- Alle voordelen van het model SS7 +:
- Stofafzuigaansluiting

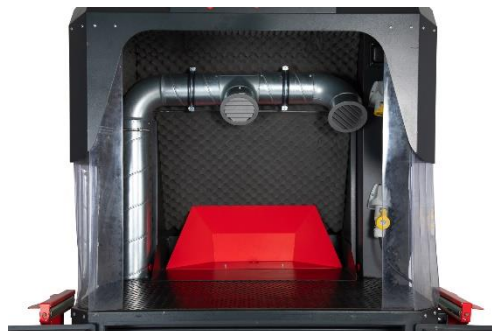

LET OP: Alle cuttingstations worden exclusief zaagmachine geleverd.
De zaagmachine op deze afbeelding dient enkel ter illustratie.

SPECIFICATIES




PRODUCT	ARMORGARD CUTTINGSTATION SS7X
Artikelnummer	SS7X
Interne afmetingen bovenzijde met uitgeschoven achterzijde (L x B x H)	1125 x 995 x 1000 mm
Interne afmetingen onderzijde (L x B x H)	1125 x 710 550 mm
Externe afmetingen standaard (L x B x H)	1390 x 780 x 1999 mm
Externe afmetingen met uitgeschoven draagarmen (L x B x H)	1390 x 1070 x 1900 mm
Gewicht	200 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1.5 mm
Sluitmechanisme	Zeer veilige, 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	2 sleutels
Niet standaard, beschikbaar als optie	SS7X, SS7C
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard – zware uitvoering
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset. Extra zware wielen met Armorgard-wielplaten
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja, brandwerend schuim

Cuttingstation™ SS7C

Cuttingstation klem SS7C

- Universele klem. Elektrische zaagmachines kunnen aan de klem gemonteerd worden.
- Houdt elektrische zaagmachines op hun plaats tijdens het gebruik
- De klem heeft een universeel ontwerp dat bedoeld is om te passen in combinatie met bijna elke zaag. De bevestigingsgaten variëren van 110 tot 600 mm en diepte gaten variëren van 30 tot 475 mm
- Standaard 2 verschillende bouten inbegrepen

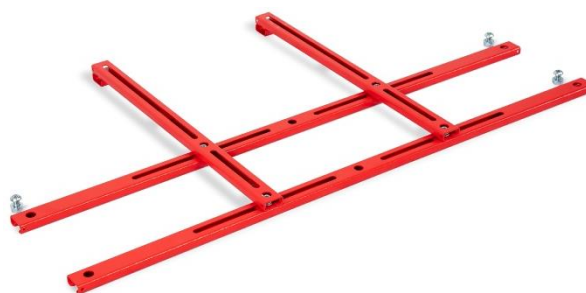

SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD CUTTINGSTATION KLEM SS7C
Artikelnummer	SS7C
Interne afmetingen (L x B x H)	N.v.t.
Externe afmetingen (L x B x H)	30 x 1000 x 550 mm
Gewicht	4 KG
Kleur	Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2.0 mm
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	SS7, SS7
Hoeveelheid planken	N.v.t.
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Tuffbench™ BH1080

Model: Tuffbench BH1080

- Duurzaam houten werkoppervlak
- Gepoedercoat frame voor langdurig gebruik
- Vouwpoten worden vastgezet met klittenband, zodra het is ingeklapt
- Metalen rand, gelijk met houten werkblad
- Inklapbaar voor een eenvoudig opbergen en transporteren
- Ideaal voor het monteren van kettingpijpklem en bankschroef
- Geen losse onderdelen
- Maximale belastingcapaciteit van 300 KG



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD TUFFBENCH BH1080
Artikelnummer	BH1080
Interne afmetingen opgevouwen (L x B x H)	1080 x 750 x 130 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1080 x 750 x 820 mm
Gewicht	28 KG
Kleur	Zwart – RAL-9005
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag en werkblad van geperst hout
Materiaal	Staal en hout
Materiaal dikte	Buis Ø36 mm, houten blad 25 mm
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	Geen
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Nee

Tuffbench™ BH1080

Model: Tuffbench BH1080-HW

- Zwaar uitgevoerde inklapbare werkbank
- Wielen en handvat toegevoegd voor verbeterde manoeuvreerbaarheid
- Optionele extra kettingpijpklep en bankschroef
- Verhoogde staaldikte voor extra stijfheid
- Duurzaam houten werkoppervlak
- Gepoedercoat frame voor langdurig gebruik
- Vouwpoten worden vastgezet met ketting, zodra het is ingeklapt
- Metalen rand, gelijk met houten werkblad
- Inklapbaar voor een eenvoudig opbergen en transporteren
- Geen losse onderdelen
- Maximale belastingcapaciteit van 300 KG



LET OP: De kettingpijpklep en bankschroef worden optioneel geleverd en horen er niet standaard bij.
De kettingpijpklep en bankschroef op deze afbeelding dienen enkel ter illustratie.

SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD TUFFBENCH BH1080-HW
Artikelnummer	BH1080-HW
Interne afmetingen opgevouwen (L x B x H)	1080 x 750 x 130 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1080 x 750 x 820 mm
Gewicht	31 KG
Kleur	Zwart – RAL-9005
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag en werkblad van geperst hout
Materiaal	Staal en hout
Materiaal dikte	Buis Ø36 mm, houten blad 25 mm
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	6" kettingpijpklep en 4" bankschroef
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Vast geschroefd
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Nee

Mobile Tuffbench™

Model: Mobile Tuffbench BH1270M

- Kan in veel toepassingen worden gebruikt, met de mogelijkheid om een houten werkblad te bevestigen (model BH1270M-W)
- Uitgerust met extra zware wielen, om het manoeuvreren op locatie gemakkelijker te maken
- Beveiligd kastgedeelte onder de werkbank om gereedschap en apparatuur veilig op te bergen
- Handgrepen aan beide uiteinden van de unit om het verplaatsen te vergemakkelijken.
- Uitgerust met 5-pins deadlock en de interne anti-inbraaksystemen, voor maximale beveiliging
- Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
- Serienummer voor sleutelvervangingservice
- Maximale belastingcapaciteit van 1.000 KG



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD MOBILE TUFFBENCH BH1270M
Artikelnummer	BH1270M
Interne afmetingen (L x B x H)	990 x 630 x 640 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1120 x 7050 x 920 mm
Gewicht	78 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag en werkblad van geperst hout
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2 en 3 mm
Sluitmechanisme	Zeer veilig, 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	2
Niet standaard, beschikbaar als optie	Houten werkblad
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset. Extra Heavy-Duty wielen met Armorgard wielplaten
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja

Houten werkblad – BH1270M-W. Voor boven op de Mobile Tuffbench BH1270M

- Houten werkblad voor montage op de Mobile Tuffbench BH1270M
- Metalen rand gelijk met houten oppervlak
- Het ultrasterke oppervlak is ideaal voor het bevestigen van kettingbankschroef, bankschroeven en andere apparatuur, waardoor het onmisbaar is voor aannemers in de metaal en elektrotechniek bij het draadsnijden en buigen van buizen



LET OP: Dit artikelnummer is enkel voor de houten werkblad.
Dit is een uitbreiding op de Mobile Tuffbench BH1270M.

SPECIFICATIES

PRODUCT	ARMORGARD MOBILE TUFFBENCH HOUTEN WERKBLAD BH1270M-W
Artikelnummer	BH1270M-W
Interne afmetingen (L x B x H)	N.v.t.
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1200 x 700 x 20 mm
Gewicht	20 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021 en hout
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag en werkblad van geperst hout
Materiaal	Staal en hout
Materiaal dikte	2 en 3 mm
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	N.v.t.
Gasveren aanwezig	N.v.t.
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Mobile Tuffbench™

Model: Mobile Tuffbench BH1270-VF – Alle voordelen van de BH1270M +:

- Voorzien van houten werkblad, kettingbank en bankschroef
- Handgrepen aangebracht aan elke uiteinde van de Mobile Tuffbench om het verplaatsen te vergemakkelijken
- Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
- Serienummer voor sleutelvervangingservice
- Maximale belastingcapaciteit van 1.000 KG



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD MOBILE TUFFBENCH BH1270-VF
Artikelnummer	BH1270-VF
Interne afmetingen (L x B x H)	990 x 630 x 640 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1200 x 705 x 940 mm
Gewicht	125 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021 en hout
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag en werkblad van geperst hout
Materiaal	Staal en hout
Materiaal dikte	2 en 3 mm
Sluitmechanisme	Zeer veilig, 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	2
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset. Extra Heavy-Duty wielen met Armorgard-wielplaten
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja

Barrobox™ BB2

Model: Barrobox BB2

- Unieke, veelzijdige en mobiele box, ontworpen voor werknemers die veel onderweg zijn
- Inklapbare wielen veranderen de Barrobox van een mobiele box in een statische box, waardoor het erg moeilijk is om zonder sleutel te vervoeren
- Zeer veilige, 5-pins deadlock slot
- Duurzame constructie van 2 mm dik staal
- Deksel voorzien van gasveren die het openen vergemakkelijken
- Ergonomisch inklapbare handgrepen zorgen ervoor dat de Barrobox gemakkelijk te manoeuvreren is
- De aanwezige heftrucksleuven maken het gemakkelijk om de Barrobox met een vorkheftruck te verplaatsen
- Het unieke "SlamStop" veiligheidssysteem zorgt voor veiligheid tegen ongewenst dichtvallen van het deksel



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD BARROBOX BB2
Artikelnummer	BB2
Interne afmetingen (L x B x H)	600 x 797 x 608 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	770 x 1045 x 716 mm
Gewicht	82 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021 en Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	Deksel 2 mm, Box 1.5 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Ja
Newton belastbaarheid gasveer	2x 300N
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	SlamStop™
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Geen
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t

Tuffbank™ TB1

Model: Tuffbank TB1

- Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld
- Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming
- Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengeboren
- Meerdere externe anti-inbraak platen
- Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal
- Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel
- Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit
- Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap
- Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen
- Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD TUFFBANK TB1
Artikelnummer	TB1
Interne afmetingen (L x B x H)	920 x 470 x 450 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	950 x 505 x 460 mm
Gewicht	50 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2 mm en 3 mm
Sluitmechanisme	1x Zeer veilig, 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Ja
Newton belastbaarheid gasveer	1x 300N
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	SlamStop™
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	2
Niet standaard, beschikbaar als optie	Geen
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t
Inhoud	N.v.t
Veiligheidssignalering	N.v.t
Vuurbestendig	N.v.t

Tuffbank™ TB2

Model: Tuffbank TB2

- Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld
- Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming
- Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opgebroken
- Meerdere externe anti-inbraak platen
- Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal
- Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel
- Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit
- Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap
- Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen
- Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck
- Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar
- Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid
- Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden

LET OP: De hijskraanogen op de afbeelding hieronder worden niet standaard meegeleverd, deze dienen separaat besteld te worden.



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD TUFFBANK TB2
Artikelnummer	TB2
Interne afmetingen (L x B x H)	1120 x 590 x 540 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1150 x 615 x 640 mm
Gewicht	75 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2 mm en 3 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Ja
Newton belastbaarheid gasveer	2x 300N
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	SlamStop™
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Hijskraanogen, zwenkwielen, gereedschap opbergrek en PowerShelf
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Optioneel
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Zwenkwiel platen
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Tuffbank™ TB12

Model: Tuffbank TB12

- Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld
- Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming
- Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken
- Meerdere externe anti-inbraak platen
- Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal
- Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel
- Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit
- Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap
- Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen
- Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck
- Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar
- Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid
- Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD TUFFBANK TB12
Artikelnummer	TB12
Interne afmetingen (L x B x H)	1120 x 470 x 450 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1150 x 495 x 460 mm
Gewicht	60 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2 mm en 3 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Ja
Newton belastbaarheid gasveer	2x 300N
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	SlamStop™
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Gereedschap opbergrek en PowerShelf
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Tuffbank™ TB21

Model: Tuffbank TB21

- Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld
- Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming
- Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken
- Meerdere externe anti-inbraak platen
- Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal
- Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel
- Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit
- Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap
- Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen
- Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck
- Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar
- Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid
- Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD TUFFBANK TB21
Artikelnummer	TB21
Interne afmetingen (L x B x H)	730 x 590 x 540 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	760 x 615 x 640 mm
Gewicht	55 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2 mm en 3 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Ja
Newton belastbaarheid gasveer	2x 300N
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	SlamStop™
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Zwenkwielen
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Optioneel
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Zwenkwiel platen
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Tuffbank™ TB3

Model: Tuffbank TB3

- Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld
- Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming
- Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken
- Meerdere externe anti-inbraak platen
- Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal
- Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel
- Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit
- Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap
- Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen
- Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck
- Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar
- Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid
- Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD TUFFBANK TB3
Artikelnummer	TB3
Interne afmetingen (L x B x H)	1120 x 590 x 840 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1150 x 615 x 930 mm
Gewicht	95 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2 mm en 3 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Ja
Newton belastbaarheid gasveer	2x 300N
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	SlamStop™
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Hijskraanogen, Zwenkwielen, gereedschap opbergrek en PowerShelf
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Optioneel
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Zwenkwiel platen
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Tuffbank™ TBC4

Model: Tuffbank TBC4

- Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld
- Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming
- Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken
- Meerdere externe anti-inbraak platen
- Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal
- Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel
- Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit
- Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap
- Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen
- Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck
- Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar
- Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid
- Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD TUFFBANK TBC4
Artikelnummer	TBC4
Interne afmetingen (L x B x H)	1120 x 590 x 1175 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1150 x 615 x 1265 mm
Gewicht	125 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2 mm en 3 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Ja
Newton belastbaarheid gasveer	2x 1000N
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	SlamStop™
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Hijskraanogen, Zwenkwielen, gereedschap opbergrek en PowerShelf
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Optioneel
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Zwenkwiel platen
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Tuffbank™ TBC5

Model: Tuffbank TBC5

- Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld
- Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming
- Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengebroken
- Meerdere externe anti-inbraak platen
- Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal
- Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel
- Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit
- Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap
- Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen
- Heftruckleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck
- Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar
- Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid
- Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD TUFFBANK TBC5
Artikelnummer	TBC5
Interne afmetingen (L x B x H)	1495 x 590 x 1175 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1525 x 615 x 1265 mm
Gewicht	155 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2 mm en 3 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Ja
Newton belastbaarheid gasveer	2x 1000N
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	SlamStop™
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Hijskraanogen, Zwenkwielen, gereedschap opbergrek en PowerShelf
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standaard of optioneel	Optioneel
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Zwenkwiel platen
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Tuffbank™ TB6

Model: Tuffbank TB6

- Het populairste product uit het Armorgard assortiment, veilige gereedschapskluizen - uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Veilig en beveiligd ontwerp. De TuffBanks voldoen aan strenge testnormen die door de politie worden gesteld
- Robuuste 5-pins deadlock sloten met extra versterkte bescherming
- Uniek intern anti-inbraakstrip-systeem voorkomt dat het deksel wordt opengeboren
- Meerdere externe anti-inbraak platen
- Robuuste constructie van 2 en 3 mm staal
- Hydraulische gasarm helpt bij het openen van het deksel
- Uniek SlamStop-systeem voorkomt dat het deksel onverwacht sluit
- Kabeldoorvoer voor veilig opladen van gereedschap
- Ergonomisch ontworpen verzonken handgrepen
- Heftrucksleuven voor het eenvoudig verplaatsen met een vorkheftruck
- Robuuste zwenkwielen en hijskraanogen zijn optioneel beschikbaar
- Geleverd met montageset waarmee de TuffBank eenvoudig op een vlakke ondergrond bevestigd kan worden voor meer stabiliteit en veiligheid
- Gebruik de optionele opslagplank of de unieke PowerShelf om gereedschap te ordenen of op te laden



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD TUFFBANK TB6
Artikelnummer	TB6
Interne afmetingen (L x B x H)	1895 x 590 x 540 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1925 x 615 x 640 mm
Gewicht	120 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	2 mm en 3 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Ja
Newton belastbaarheid gasveer	2x 450N
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	SlamStop™
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Hijskraanogen, Zwenkwielen
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	Optioneel
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Zwenkwiel platen
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Fittingstor™ FC2

Model: Fittingstor FC2

- Ultra sterke kasten ontworpen voor het opbergen van elektrisch gereedschap en overige materialen
- Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten
- Compleet met 2 verwijderbare planken en 6 individuele opbergbakken
- Vorkheftruck sleuven boven op de basis gemonteerde wielen zorgt ervoor dat de kast makkelijk te verplaatsen is
- Heavy-Duty deuren met vaste scharnieren en afgezonderde anti-inbraakbescherming
- Fittingstor is ideaal voor diefstalpreventie
- Ontworpen om de dieven weg te houden



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD FITTINGSTOR FC2
Artikelnummer	FC2
Interne afmetingen (L x B x H)	790 x 540 x 1170 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	800 x 555 x 1450 mm
Gewicht	89 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1.6 mm en 2 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Extra planken en extra opbergbakken
Hoeveelheid planken	2
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset. Heavy-Duty zwenkwielen met Armorguard zwenkwielplaten
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja

Fittingstor™ FC3

Model: Fittingstor FC3

- Ultra sterke kasten ontworpen voor het opbergen van elektrisch gereedschap en overige materialen
- Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten
- Compleet met 3 verwijderbare planken en 15 individuele opbergbakken
- Vorkheftruck sleuven boven op de basis gemonteerde wielen zorgt ervoor dat de kast makkelijk te verplaatsen is
- Heavy-Duty deuren met vaste scharnieren en afgezonderde anti-inbraakbescherming
- Fittingstor is ideaal voor diefstalpreventie
- Ontworpen om de dieven weg te houden



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD FITTINGSTOR FC3
Artikelnummer	FC3
Interne afmetingen (L x B x H)	1185 x 510 x 1465 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1200 x 550 x 1750 mm
Gewicht	139 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1.6 mm en 2 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Extra planken en extra opbergbakken
Hoeveelheid planken	3
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset. Heavy-Duty zwenkwielen met Armorguard zwenkwielplaten
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja

Fittingstor™ FC4

Model: Fittingstor FC4

- Ultra sterke kasten ontworpen voor het opbergen van elektrisch gereedschap en overige materialen
- Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten
- Compleet met 3 verwijderbare planken met gelaste compartimenten
- Vorkheftruck sleuven boven op de basis gemonteerde wielen zorgt ervoor dat de kast makkelijk te verplaatsen is
- Opberg vak in de basis voor grotere gereedschappen en apparatuur
- Heavy-Duty deuren met vaste scharnieren en afgezonderde anti-inbraakbescherming
- Fittingstor is ideaal voor diefstalpreventie
- Ontworpen om de dieven weg te houden



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD FITTINGSTOR FC4
Artikelnummer	FC4
Interne afmetingen (L x B x H)	995 x 505 x 1295 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1010 x 550 x 1575 mm
Gewicht	133 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1.6 mm en 2 mm
Sluitmechanisme	2x Zeer veilig, gelijksluitende 5-pins deadlock slot
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Één extra plank met gescheiden opslag
Hoeveelheid planken	3
Zwenkwielen standaard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset. Heavy-Duty zwenkwielen met Armorguard zwenkwielplaten
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja

Model: Fittingstor FC5

- 2x sluitingen met hangslotpunten, 6 x 6 inch wielen (2 geremd) en 6 gelaste planken
- Vorkheftruck sleuven boven op de basis gemonteerde wielen zorgt ervoor dat de kast makkelijk te verplaatsen is
- Optioneel extra montagebakken voor aparte opslag van kleinere onderdelen
- Ergonomische handgrepen om de kast te verplaatsen

**SPECIFICATIES**

PRODUCT	ARMORGARD FITTINGSTOR FC5
Artikelnummer	FC5
Interne afmetingen (L x B x H)	900 x 900 x 1290 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	960 x 985 x 1375 mm
Gewicht	160 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1.5 mm en 2 mm
Sluitmechanisme	Metalen sluiting met hangslotpunt
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	Nee
Niet standaard, beschikbaar als optie	Opbergbakken, 50 mm messing hangslot
Hoeveelheid planken	6 gelaste planken
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset. Heavy-Duty zwenkwielen met Armorguard zwenkwielplaten
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja

Fittingstor™ FC6

Model: Fittingstor FC6

- Robuuste opslag kast, gemaakt van stevig geperforeerde staalplaat
- Ideaal voor het opbergen van armaturen en fittingen
- De optionele stevige plastic opbergbakken zijn verkrijgbaar. Deze zijn ideaal voor het organiseren van uw materialen
- Inhoud is altijd zichtbaar voor eenvoudige identificatie
- Vorkheftruck sleuven zijn ingebouwd voor makkelijk transport
- De Fittingstor wordt standaard geleverd met 4 zware zwenkwielen, waarvan 2 geremd
- Wordt geleverd met 3 stevige vaste planken
- Robuuste poedercoating biedt weerbestendigheid en duurzaamheid
- Meer dan 380 mm ruimte tussen de planken
- 5-pins deadlock sloten aan de onder- en bovenkant voor optimale veiligheid
- Sterke ergonomische handgreep, om de kast gemakkelijk op locatie of tussen ruimtes te verplaatsen



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD FITTINGSTOR FC6
Artikelnummer	FC6
Interne afmetingen (L x B x H)	880 x 709 x 1592 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1077 x 775 x 1880 mm
Gewicht	123 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021, Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1 mm
Sluitmechanisme	2x gelijksluitende 5-pins deadlock sloten
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	Extra opslagbakken
Hoeveelheid planken	3 vaste planken
Zwenkwielen standaard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Bevestigingsplaten
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Nee

Forma-stor™ FR100-T

Model: Forma-stor FR100-T

- Robuuste en veilige opslag box
- 2x 5-pins deadlock sloten
- Sterke afsluitbare deuren
- Stevige houten vloer
- Kan voor gemonteerd worden geleverd
- Na gebruikt, makkelijk en snel uit elkaar te halen om **plat** te kunnen vervoeren
- Modulaire - individuele panelen zijn eenvoudig vervangbaar
- Hijskraanogen voor probleemloze beweging.
- Gegalvaniseerde panelen
- Vorkheftruck sleuven zijn ingebouwd voor makkelijk transport
- Sterk gemonteerde OSB-vloer



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD FORMA-STOR FR100-T
Artikelnummer	FR100-T
Interne afmetingen (L x B x H)	1920 x 970 x 1950 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	2075 x 1120 x 2160 mm
Gewicht	251 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1 mm en 2 mm
Sluitmechanisme	2x gelijksluitende 5-pins deadlock sloten
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Tot 30 minuten

Forma-stor™ FR200-T

Model: Forma-stor FR200-T

- Robuuste en veilige opslag box
- 2x 5-pins deadlock sloten
- Sterke afsluitbare deuren
- Stevige houten vloer
- Kan voor gemonteerd worden geleverd
- Na gebruikt, makkelijk en snel uit elkaar te halen om **plat** te kunnen vervoeren
- Modulaair - individuele panelen zijn eenvoudig vervangbaar
- Hijskraanogen voor probleemloze beweging.
- Gegalvaniseerde panelen
- Vorkheftruck sleuven zijn ingebouwd voor makkelijk transport
- Sterk gemonteerde OSB-vloer



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD FORMA-STOR FR200-T
Artikelnummer	FR200-T
Interne afmetingen (L x B x H)	1920 x 1920 x 1950 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	2075 x 2075 x 2160 mm
Gewicht	384 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1 mm en 2 mm
Sluitmechanisme	2x gelijksluitende 5-pins deadlock sloten
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Tot 30 minuten

Model: Forma-stor FR300-T

- Robuuste en veilige opslag box
- 2x 5-pins deadlock sloten
- Sterke afsluitbare deuren
- Stevige houten vloer
- Kan voor gemonteerd worden geleverd
- Na gebruikt, makkelijk en snel uit elkaar te halen om **plat** te kunnen vervoeren
- Modulair - individuele panelen zijn eenvoudig vervangbaar
- Hijskraanogen voor probleemloze beweging.
- Gegalvaniseerde panelen
- Vorkheftruck sleuven zijn ingebouwd voor makkelijk transport
- Sterk gemonteerde OSB-vloer

**SPECIFICATIES**

PRODUCT	ARMORGARD FORMA-STOR FR300-T
Artikelnummer	FR300-T
Interne afmetingen (L x B x H)	1920 x 2840 x 1950 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	2075 x 2990 x 2160 mm
Gewicht	467 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1 mm en 2 mm
Sluitmechanisme	Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Tot 30 minuten


Forma-stor™ FR400-T
Model: Forma-stor FR400-T

- Robuuste en veilige opslag box
- 2x 5-pins deadlock sloten
- Sterke afsluitbare deuren
- Stevige houten vloer
- Kan voor gemonteerd worden geleverd
- Na gebruikt, makkelijk en snel uit elkaar te halen om **plat** te kunnen vervoeren
- Modulaair - individuele panelen zijn eenvoudig vervangbaar
- Hijskraanogen voor probleemloze beweging.
- Gegalvaniseerde panelen
- Vorkheftruck sleuven zijn ingebouwd voor makkelijk transport
- Sterk gemonteerde OSB-vloer


SPECIFICATIES


PRODUCT	ARMORGARD FORMA-STOR FR400-T
Artikelnummer	FR400-T
Interne afmetingen (L x B x H)	1920 x 3840 x 1950 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	2075 x 3995 x 2160 mm
Gewicht	467 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1 mm en 2 mm
Sluitmechanisme	Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	3
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Tot 30 minuten

Instructahut™

Model: Instructahut IH4

- Het alles-in-één prikbord, ontmoetingspunt en alarmcentrale voor EHBO en brand apparatuur
- Zelfdragend en gebouwd om lang mee te gaan
- Weerbestendig ontwerp dat water afvoert om te zorgen dat documenten binnenin ook zijn beschermd
- Duidelijk zichtbaar op locatie(s)
- Vervangbaar bord zorgt ervoor dat het vele malen hergebruikt kan worden
- Optionele extra kast past onderin voor veilige opslag van (elektrisch) gereedschap en PBM



SPECIFICATIES

armorgard
licking every box.

PRODUCT	ARMORGARD INSTRUCTAHUT IH4
Artikelnummer	IH4
Interne afmetingen (L x B x H)	N.v.t.
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	1235 x 500 x 1850 mm
Gewicht	71 KG
Kleur	Rood – RAL-3020
Afwerking coating	Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1,5 mm
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	1
Zwenkwielen standard of optioneel	Optioneel
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielset
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.


Model: Instructahut Cabinet IHC4

- Stalen kast dat perfect onderin de Instructahut past
- Gebouwd volgens de Armorgard-normen met 1,2 mm dik staal
- Biedt veilige opslag voor materialen op locatie(s)
- Weerbestendig ontwerp
- Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten


SPECIFICATIES


PRODUCT	ARMORGARD INSTRUCTAHUT CABINET IHC4
Artikelnummer	IHC4
Interne afmetingen (L x B x H)	940 x 425 x 600 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	950 x 445 x 605 mm
Gewicht	28 KG
Kleur	Zwartgrijs – RAL-7021
Afwerking coating	Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	1,2 mm
Sluitmechanisme	Gelijksluitende 5-pins deadlock sloten
Heftruck sleuven aanwezig	Ja
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	N.v.t.
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	2
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	0
Zwenkwielen standard of optioneel	N.v.t.
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	Ja

Instagate™

Model: Instagate IG4

- Binnen enkele seconden ingezet
- Eenvoudig te verplaatsen en uit te breiden
- Robuuste wielen incl. rem zorgen voor gemakkelijk bewegen en verplaatsen
- Uniek vergrendelingssysteem beveiligt de barrière in een gesloten positie wanneer niet in gebruik
- Makkelijk uit te breiden tot elk gewenste lengte d.m.v. extra modules te koppelen
- Gepoedercoat en weerbestendig
- Gemaakt van lichtgewicht, ultrasterk aluminium
- Voor binnen als buitengebruik



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD INSTAGATE IG4
Artikelnummer	IG4
Interne afmetingen (L x B x H)	N.v.t.
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	Gevouwen: 440 x 540 x 1380 mm – Uitgevouwen: 2185 x 540 x 1380 mm
Gewicht	30 KG
Kleur	Rood: RAL-3020 & Wit: RAL-9003
Afwerking coating	Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal
Materiaal	Industrieel aluminium, Plastic, RVS
Materiaal dikte	1,5 mm
Sluitmechanisme	Kliksysteem
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	N.v.t.
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Instagate™

Model: Instagate IG6

- Binnen enkele seconden ingezet
- Eenvoudig te verplaatsen en uit te breiden
- Robuuste wielen incl. rem zorgen voor gemakkelijk bewegen en verplaatsen
- Uniek vergrendelingssysteem beveiligt de barrière in een gesloten positie wanneer niet in gebruik
- Makkelijk uit te breiden tot elk gewenste lengte d.m.v. extra modules te koppelen
- Gepoedercoat en weerbestendig
- Gemaakt van lichtgewicht, ultra sterk aluminium
- Voor binnen als buitengebruik



SPECIFICATIES



PRODUCT	ARMORGARD INSTAGATE IG6
Artikelnummer	IG6
Interne afmetingen (L x B x H)	N.v.t.
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	Gevouwen: 440 x 542 x 1884 mm – Uitgevouwen: 2380 x 542 x 1884 mm
Gewicht	40 KG
Kleur	Rood: RAL-3020 & Wit: RAL-9003
Afwerking coating	Gegalvaniseerd staal en gepoedercoat staal
Materiaal	Industrieel aluminium, Plastic, RVS
Materiaal dikte	1,5 mm
Sluitmechanisme	Kliksysteem
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	N.v.t.
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Model: Powerstation PWS6

- 6 of 10 afzonderlijke lockers met individuele sloten
- Dubbel stopcontact in elk compartiment
- 230V aardlekschakelaar
- Geperforeerde deuren voor ventilatie en zicht
- Geheel stalen constructie
- Antibacterieel afgewerkt met antibacteriële epoxy poedercoating

**SPECIFICATIES**

PRODUCT	ARMORGARD POWERSTATION PWS6
Artikelnummer	PWS6 (6 compartimenten)
Interne afmetingen (L x B x H)	Één compartiment: 295 x 425 x 275 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	300 x 450 x 1800 mm
Gewicht	27 KG
Kleur	Lichtgrijs met rode deuren
Afwerking coating	Gegalvaniseerd- en gepoedercoat staal met afgewerkt antibacteriële epoxy poedercoating
Materiaal	Industrieel aluminium, Plastic, RVS
Materiaal dikte	1,0 mm
Sluitmechanisme	Cam lock
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	Nee
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	2 per compartiment
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	N.v.t.
Zwenkwielen standaard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.


Model: Powerstation PWS10

- 6 of 10 afzonderlijke lockers met individuele sloten
- Dubbel stopcontact in elk compartiment
- 230V aardlekschakelaar
- Geperforeerde deuren voor ventilatie en zicht
- Geheel stalen constructie
- Antibacterieel afgewerkt met antibacteriële epoxy poedercoating


SPECIFICATIES


PRODUCT	ARMORGARD POWERSTATION PWS10
Artikelnummer	PWS10 (10 compartimenten)
Interne afmetingen (L x B x H)	Één compartiment: 220 x 305 x 305 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	455 x 430 1705 mm
Gewicht	41 KG
Kleur	Lichtgrijs met rode deuren
Afwerking coating	Gegalvaniseerd- en gepoedercoat staal met afgewerkt antibacteriële epoxy poedercoating
Materiaal	Industrieel aluminium, Plastic, RVS
Materiaal dikte	1,0 mm
Sluitmechanisme	Cam lock
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	Nee
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	2 per compartiment
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	N.v.t.
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	N.v.t.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.

Model: Bundlerack BR1

- Robuuste constructie en getest gewichtsbelasting voor 1 of 2 ton
- Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
- Heavy-duty zwenkwielen met rem
- Opvouwbaar voor gemakkelijke opslag

**SPECIFICATIES**

PRODUCT	ARMORGARD BUNDLERACK BR1
Artikelnummer	BR1
Interne afmetingen (L x B x H)	Opgevouwen: 1005 x 1560 x 550 mm
Externe afmetingen incl. uitsteeksels (L x B x H)	Uitgevouwen: 1005 x 1560 x 1010 mm
Gewicht	79 KG
Kleur	Zwart: RAL-9005
Afwerking coating	Gepoedercoat met corrosiewerende onderlaag
Materiaal	Staal
Materiaal dikte	N.v.t.
Sluitmechanisme	N.v.t.
Heftruck sleuven aanwezig	Nee
Gasveren aanwezig	Nee
Newton belastbaarheid gasveer	N.v.t.
Veiligheidssysteem tegen dichtvallen	Nee
Hoeveelheid meegeleverde sleutels	N.v.t.
Niet standaard, beschikbaar als optie	N.v.t.
Hoeveelheid planken	N.v.t.
Zwenkwielen standard of optioneel	Standaard
Hoe zijn de zwenkwielen bevestigd	Quick-fix bout op wielenset. Extra Heavy-Duty wielen.
Inhoud	N.v.t.
Veiligheidssignalering	N.v.t.
Vuurbestendig	N.v.t.